

# ARO-CURTAIN-W2-868

## Doppia tecnologia a tenda da esterno



- Doppia tecnologia PIR&MW.
- Microonda in banda K a 24GHz
- Completo di trasmettitore ARM310-W2-868
- Compensazione automatica della temperatura.
- Sensibilità regolabile.
- PIR & MW anti mascheramento.
- Il salto di frequenza e la tecnologia di comunicazione bidirezionale assicurano che la comunicazione sia stabile.
- PET immunity fino a 10 kg.
- PIR e MW motion detection.
- Supporta il rilevamento di jamming e la crittografia delle comunicazioni.

### Caratteristiche

Sensore a tenda completo di trasmettitore ARM310-W2-868, studiato per la protezione di varchi (porte e finestre) sia per uso esterno che per uso interno con grado di protezione IP65. Grazie alle sue ridotte dimensioni ad alto digital signal processing viene posizionato in qualunque tipo di installazione con estrema rapidità ed alta efficienza (Pet immunity a 10kg – Insect immunity – PIR limiter – Security mode). Il sensore inoltre presenta funzioni di anti mascheramento, autocompensazione termica ed è studiato per generare l'allarme anche in caso di strisciamento. Possibilità di montaggio orizzontale per applicazione a porta, porta-finestra.

### Specifiche tecniche


Modello	ARO-CURTAIN-W2-868
<b>Caratteristiche</b>	
Copertura	Regolabile fino a 1-12 m
LED	3
Frequenza	Banda K 24GHz
IR	PIR con lente di Fresnell
Angolo di apertura PIR	80° verticale – 6° orizzontale*
Angolo di apertura MW	80° verticale – 30° orizzontale
Alimentazione	3.6V / 2 batterie al litio in dotazione
Frequenza	868.0 MHz–868.6 MHz
Comunicazione	Bidirezionale
Distanza di comunicazione	Fino a 1.000 mt (3.280,84 ft) in campo aperto
Crittografia	AES128
Frequency Hopping	Si
Consumo energy off	0.35 mA

## Wireless outdoor dual detector | ARO-CURTAIN-W2-868

Consumo energy on	0,049 mA + 1,534 mA in allarme
Durata batterie	2 anni
Anti mascheramento	IR e MW regolabili
Immunità RF	Sì
PET Immunity	Fino a (10kg)
Insect Immunity	Sì
Autocompensazione Termica	Sì
Security	AND+OR conta impulsi configurabile
Accessori inclusi	Staffa a L, PIR LIMITER
Accessori opzionali	Snodo regolabile ARO-JUNCTION-W2
Dimensioni (LXPXH)	135 X 39 X 40 mm
Peso	170gr
Grado di protezione	IP 65
Temperatura di funzionamento	-20°C / +60°C
Kit di montaggio	Include viti e placca metallica

### Informazioni sull'ordine

Prodotto	Codice	Descrizione
Sensore a tenda da esterno	ARO-CURTAIN-W2-868	Sensore a tenda da esterno. Doppia tecnologia PIR+MW anti accecamento
Snodo	ARO-JUNCTION-W2	0°/ -30° verticale - 180° orizzontale

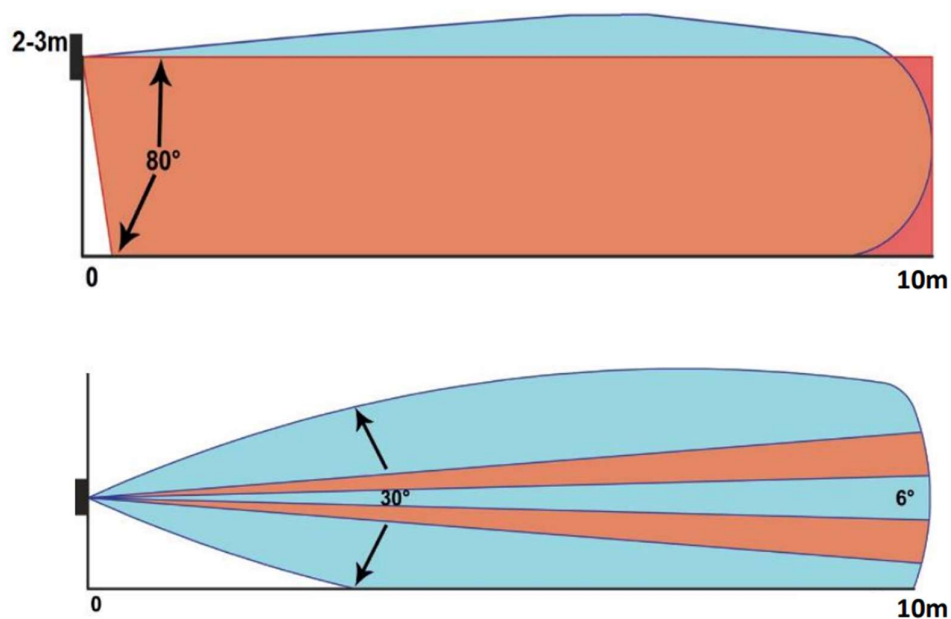

Snodo  
ARO-JUNCTION-W2