


CTS3L

Sistema semi-manuale alimentato interamente a 230Vc per il controllo del transito pedonale. Segnala l' idoneità all' ingresso con semaforo verde o lo stop con semaforo rosso. Comando via radio per l' attivazione dei semafori, ridotte dimensioni, ideale per comandare due semafori separati.

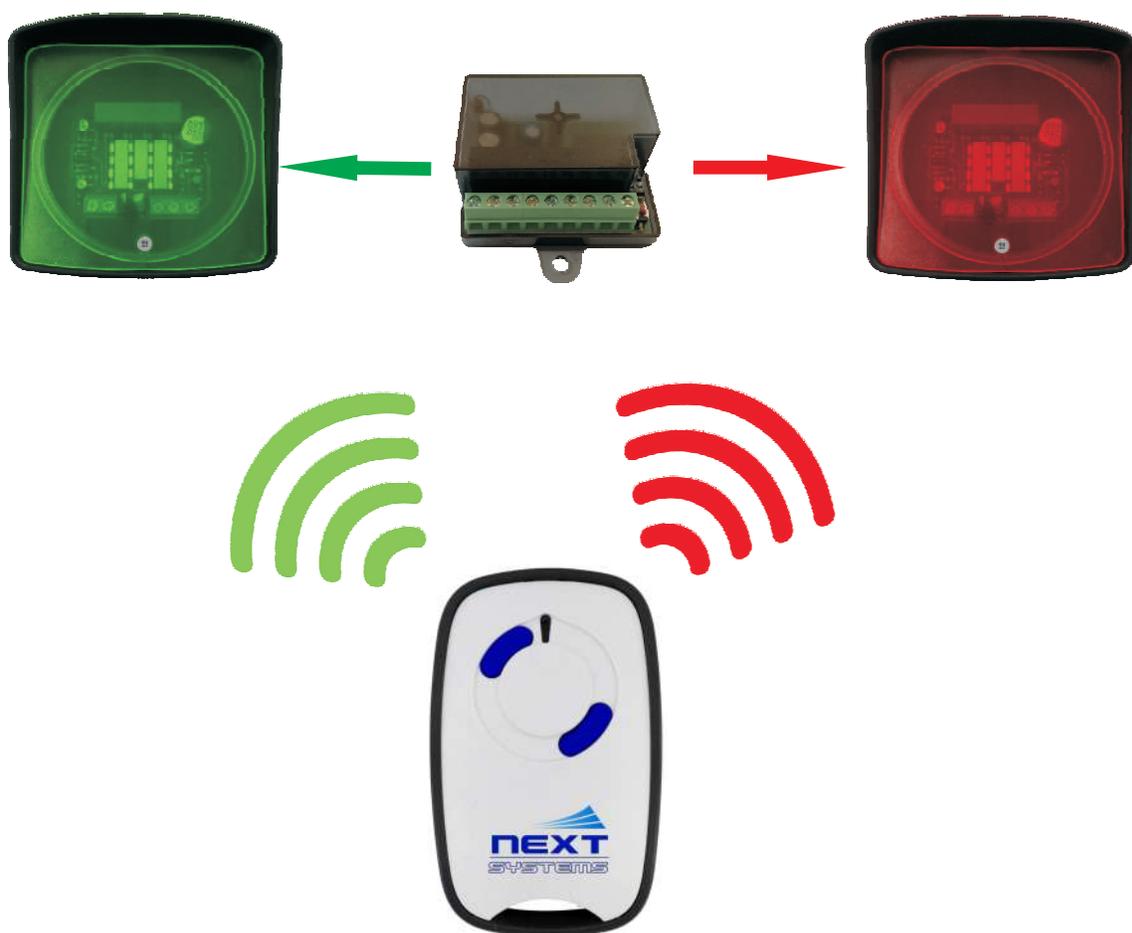

Codici articoli abbinati:

Centralina 230Vac per il comando dei gruppi ottici CTS3L
Gruppo ottico 230Vac led colore Rosso MSR 12/24/230V
Gruppo ottico 230Vac led colore Verde MSV 12/24/230V
Telecomando Rolling-Code 2 canali TRC2 o TDE2 a dip switch

Caratteristiche tecniche:

Alimentazione: 230 Vca monofase 50/60 Hz
Numero gruppo luci: 2 a 230Vac max 5ah
Temp. di utilizzo: -20 +55 °C
Frequenza radio: 433.92 Mhz
Dimensioni centralina: 55x45x20 mm
Dimensioni gruppo ottico: 74x76x20 mm
