


DHI-ARK30T-W2(868)

Tastiera senza fili



- Supporta 3 allarmi di scelta rapida: Medico, incendio, emergenza.
- Armare/disarmare con password o scheda IC.
- Supporta il rilevamento della potenza del segnale per selezionare i siti di installazione adatti.
- Allarme batteria scarica.
- Misura della temperatura.
- Funzione di salto di frequenza e comunicazione bidirezionale.
- Aggiornamento in cloud e ripristino automatico in caso di errore di aggiornamento.

Panoramica del sistema

Il tastierino wireless viene utilizzato con Alarm Hub e supporta più utenti, consentendo a ciascuno di essi di accedere al sistema di sicurezza con il proprio codice di accesso privato. Il sistema conserva anche un registro delle operazioni eseguite da ciascun utente, facilitando la revisione e l'analisi della cronologia di utilizzo.

Scena

Ideale per l'utilizzo in ville, negozi, appartamenti e altro ancora.

Specifiche tecniche

Funzione

Indicatore luminoso	4 indicatori (comunicazione, braccio/disarmo, guasto e allarme)
Pulsante	15 pulsanti (0-9, *, #, arm, disarm e home arm)
Cicalino	1 x cicalino incorporato
Armare e disarmare	Password; scheda IC
Aggiornamento remoto	Aggiornamento del cloud
Rilevamento batteria scarica	Sì
Manomissione	Sì
Campo di misura (temperatura)	Da -15 °C a +65 °C (da +5 °F a +149 °F) (interno)
Precisione di misura	1 °C (33,8 °F)
Gestione degli utenti	32 utenti

Senza fili

Frequenza portante	868,0 MHz-868,6 MHz
Meccanismo di comunicazione	A due vie

Distanza di comunicazione	Fino a 1.600 m (5.249,34 ft) in uno spazio aperto
Modalità di crittografia	AES128
Salto di frequenza	Sì


Generale

Alimentazione	4 batterie AA
Durata della batteria	3 anni (se il dispositivo viene utilizzato per armare e disarmare una volta al giorno)
Consumo di energia	Max. 2.3 W
Temperatura di esercizio	Da -10 °C a +55 °C (da +14 °F a +131 °F) (interno)
Umidità di esercizio	10%-90% (RH)
Dimensioni del prodotto	146,0 mm × 82,0 mm × 22,6 mm (5,75" × 3,23" × 0,89")
Dimensioni dell'imballaggio	180,0 mm × 104,0 mm × 58,0 mm (7,07" × 4,09" × 2,28")
Peso netto	240 g (con batteria) 145 g (0,32 lb) (senza batteria)
Peso lordo	370 g (0,816 lb)
Installazione	Montaggio a parete
Materiale dell'involucro	PC + ABS
Certificazioni	CE

Informazioni per l'ordine

Tipo	Numero di parte	Descrizione
Tastiera	DHI-ARK30T-W2(868)	Tastiera senza fili

Installazione

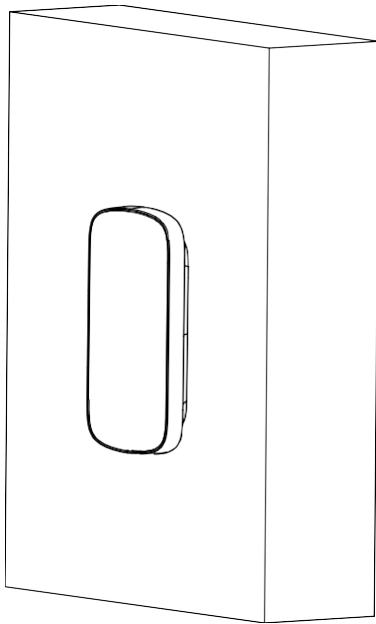

Applicazione



Hub di allarme



RF868



Tastiera senza

Dimensioni (mm)

